

# MOD. SUPER TELES

Scala telescopica in alluminio professionale.  
Aluminium telescopic ladders.



**50.000**  
resistance/cycles  
EN 131-2: 2017  
USO PROFESSIONALE  
PROFESSIONAL USE

10 ANNI  
DI GARANZIA  
10 YEARS  
OF  
GUARANTEE



Chiusa occupa poco spazio ed è agevole per gli spostamenti.  
It occupies little space when closed and it is easy to move.

01

02

03

## SISTEMA BREVETTATO / PATENT SYSTEM


Nuova cerniera programmabile  
New configurable hinge



Posizione a Forbice con fine corsa e blocco anti-chiusura accidentale.  
Scissor position with limit stop and protection against accidental closing.



Posizione a Forbice con fine corsa e chiusura senza blocco.  
Scissor position with limit stop and closing without protection.



Posizione estesa con fine corsa e blocco anti-chiusura accidentale.  
Extended position with limit stop and protection against accidental closing.



certificate



EU  
EN 131.1  
2019

**OPTIONAL**  
STABILIZZATORE PER CONFORMITÀ ALLA NORMA.  
STABILIZER COMPLYING WITH THE STANDARD.



Minimo ingombro con lo stabilizzatore chiuso.  
Minimum footprint with closed stabilizer.



OPTIONAL

60 cm

15 cm

LE IMMAGINI SONO FORNITE AL SOLO SCOPO ILLUSTRATIVO E NON COSTITUISCONO ELEMENTO CONTRATTUALE  
THE IMAGES ARE PROVIDED ONLY FOR ILLUSTRATION PURPOSE AND DO NOT CONSTITUTE A CONTRACTUAL ELEMENT

**Faraone**  
Industrie spa



Versatile in ogni situazione garantendo stabilità e sicurezza.  
Versatile in any situation, it guarantees stability and safety.



La scala può essere usata anche estesa.  
The ladder can be used also extended.



Maniglia ergonomica di sicurezza per gancio/sgancio e allungo della scala in alluminio.  
Safety ergonomic handle for hooking and unhooking the extended device of aluminium ladder.



SISTEMA BREVETTATO / PATENT SYSTEM

Gradini esterni chiodati al profilo arrotondato con tecnologia aeronautica, garantiti 10 anni.  
External steps riveted to rounded profile by aeronautical technology, 10 years of guarantee.



SISTEMA BREVETTATO / PATENT SYSTEM


Cerniera programmabile.  
Configurable hinge.

## specifiche tecniche / technical specifications

ARTICOLO ITEM	N° GRADINI N. OF RUNGS	PESO KG. WEIGHT KG.	PORTATA KG. CAPACITY KG.	A. cm	B. cm	C. cm	D. cm	E. cm	F. cm
TELES.T4S	8+8	12	150	358	415	54	130	207	21
TELES.T5S	10+10	14	150	388	471	60	158	228	21
TELES.T6S	12+12	16	100	445	586	60	185	286	21

■ SENZA ANCORAGGIO / WITHOUT ANCHORING  
■ CON ANCORAGGIO / WITH ANCHORING

■ CON BRACCIOLO WITH HANDRAIL

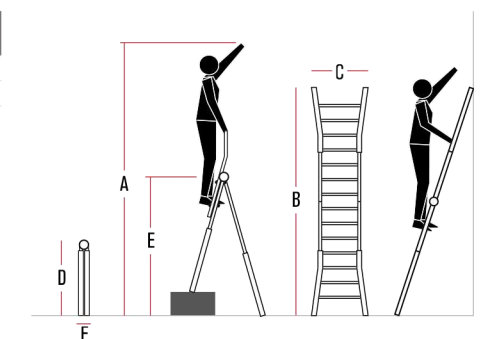

- STA-TELES stabilizzatore / stabilizer  
- BRTELES gradino/bracciolo optional  
BRTELES optional rung/handrail